

(Alaska Energy)



GROUPE LOGE 290	SANS GROUPE 452	ventilé	MT 0+2 3M1	+2+4 3M2	naturel sauf MT électrique	évaporation gaz chaud	eaux usées
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------	------------



> Habillage menuisier



> Portes vitrées coulissantes et habillage façade stratifié en options



LES POINTS FORTS

- ★ Meuble ouvert
- ★ Une gamme étroite "SLIM" 635 mm pour gain de place
- ★ Ventilateurs électroniques basse consommation
- ★ Eclairage LED

DESCRIPTIF

- Meubles canalisables sous conditions, nous consulter
- Intérieur de cuve en inox 430
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 224)
- Hauteur de jupe 635 mm
- 4 étagères réglables et inclinables prof. 300 ou 400 mm
- Porte prix aluminium avec languette PVC
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Eclairage sous étagères et rideau de nuit en option
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Sortie tubes par le haut en option

TECHNIQUE

- Régulation électronique
 - Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- > Tous nos accessoires visibles à partir de la page 219

COLORIS standard




> Portes vitrées coulissantes en option


Habillage inox



> Alaska Energy Slim

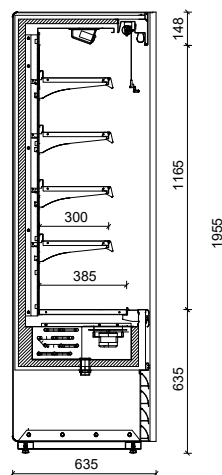

> Alaska Energy

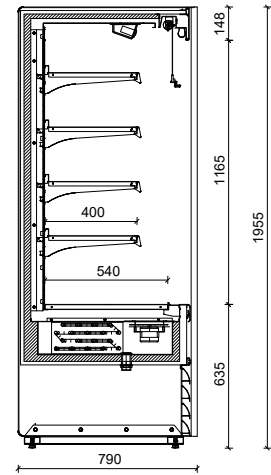



(Alaska Energy)

Profondeur 790 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
-------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------------

Alaska Energy

71	710	646		1052	1307
96	960	896		1068	1307
125	1250	1186		1217	1755
151	1510	1446		1369	1997
181	1856	1792		2132	2604
244	2435	2371		2434	3510
296	2955	2891		2738	3994
356	3647	3583	3651	5208	
71 MT	710	646		1293	1307
96 MT	960	896		1044	1755
125 MT	1250	1186		1217	1911
151 MT	1510	1446		1369	2604
181 MT	1856	1792		2088	2604
244 MT	2435	2371		2434	3822
296 MT	2955	2891		2738	5208
356 MT	3647	3583	3651	5208	

Profondeur 635 mm	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
-------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------------

Alaska Energy Slim

71	710	646		1054	1223
96	960	896		1066	1307
125	1250	1186		1205	1755
151	1510	1446		1364	1997
181	1856	1792		2128	1997
244	2435	2371		2410	3510
296	2955	2891		2728	3994
356	3647	3583	3615	3994	
71 MT	710	646		1293	1307
96 MT	960	896		1042	1755
125 MT	1250	1186		1205	1911
151 MT	1510	1446		1364	2604
181 MT	1856	1792		2084	2604
244 MT	2435	2371		2410	3822
296 MT	2955	2891		2728	5208
356 MT	3647	3583	3615	5208	